

algemeen

Het meubelsysteem PALMEGA PC combineert een representatief uiterlijk met hoogwaardige materialen. De spaanplaten worden door een volledig omlopende PP-kantenband, door middel van de nieuwste lasertechniek, voegenloos met de toplaag versmolten. Door deze zeer efficiënte laserverbinding krijgen de bladen tevens een optische meerwaarde. Alle plaatmaterialen met een melamine coating laag voldoen aan de emissieklasse E1 volgens DIN EN 14322.

constructie

Het programma PALMEGA PC is een vrijdragend modulair bureausysteem met T-poten. Het systeem bestaat uit twee zijelementen, die d.m.v. een doorlopende dwarsbalk met elkaar verbonden zijn. Bladdragers die op de dwarsbalk geschroefd zijn dienen voor het dragen van de bureaubladen. De bureaus worden horizontaal via een ruim gedimensioneerde kabelgoot bekabeld. De kabelgoot kan d.m.v. clips mechanisch geopend of gesloten worden. Voor de verticale elektrificatie worden flexibele kabelkettingen en kabelkappen gebruikt. De in hoogte instelbare bureau's hebben een verstelbaarheid van 650 mm - 850 mm voor de individuele aanpassing aan de lichaamslengte van de gebruiker. Met een flexibele inbussleutel wordt een as bediend tot de gewenste hoogte van de werk-plek bereikt is. De hoogte wordt traploos ingesteld en moet aan alle zijelementen ingesteld worden.


uitvoeringsvarianten

vaste hoogte (7)

- 720 mm
- ø elke kolom 50 mm
- met verticale pootkappen
- afstelschroeven, instelbaar + 10 mm

hoogte instelbaar (E)

- 650 - 850 mm, traploos
- ø elke kolom 50 mm
- met verticale pootkappen
- afstelschroeven, instelbaar + 10 mm

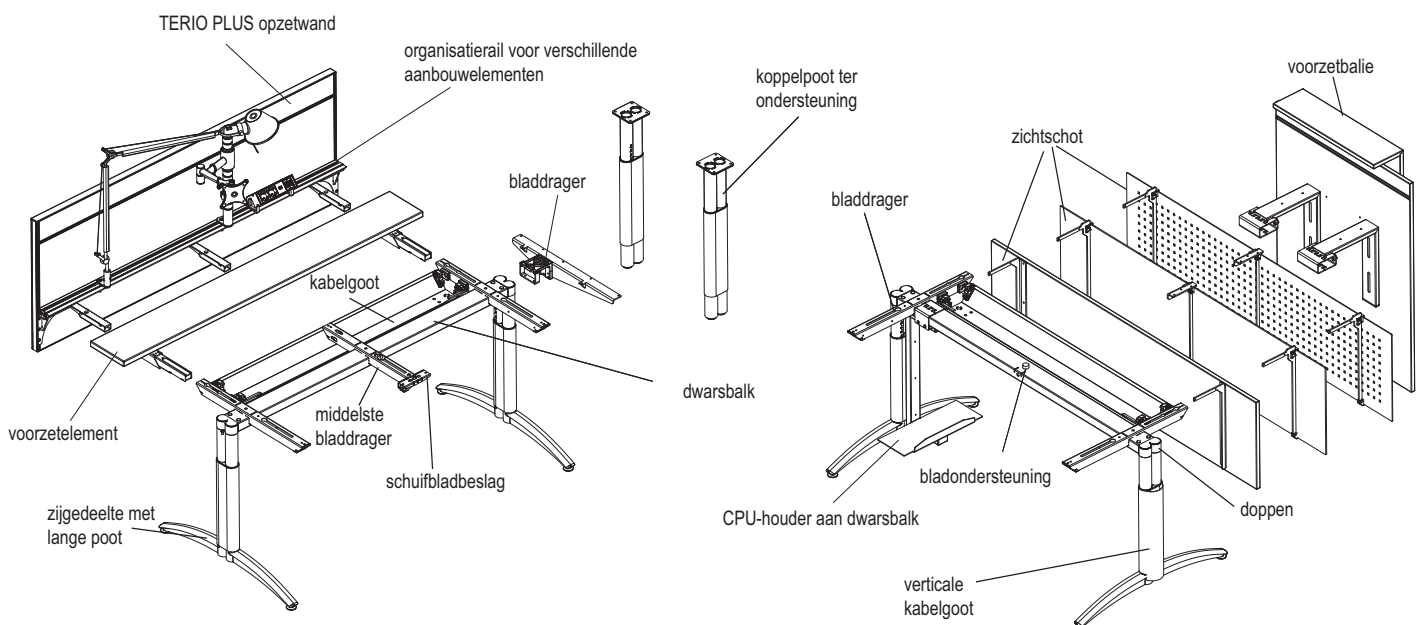

Systeembeschrijving

| | |
|--|--|
| bureaubladen | Bureaubladen zijn in verschillende materiaaluitvoeringen verkrijgbaar: <ul style="list-style-type: none">- 25 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 3 mm laser PP-kantenband – omlopende radius R3- 19 mm dikke spaanplaat, melamine oppervlakte, 2 mm laser PP-kantenband – omlopende radius R2- 12 mm dikke volkernplaat (HPL), zwarte kernkleur, melamine oppervlakte, omlopende radius R2- 25 mm dikke fineerplaat, 3 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R3- 19 mm dikke fineerplaat, 2 mm kantenband van echt hout – omlopende radius R2 |
| afmeting van de bureau- bladen | breedtes – 2400, 2200, 2000, 1800, 1600, 1400, 1200, 1000 en 800 mm dieptes – 1000, 900, 800 mm |
| COM-bladafmetingen | breedtes – 2000, 1800 en 1600 mm dieptes – 1000 en 800 mm |
| aanbouwelementen/voor- zetelementen | - vaste bureauhoogte 720 mm - hoogte-instelbaar van op bureauhoogte - het achteraf monteren van kabelkettingen is mogelijk |
| bladvormen voor aanbouwelementen | - druppel-, cirkel- en boogelementen - rechthoekige elementen |
| aanbouwmogelijkheden | - zichtschotten voor bureaus en COM-werkplekken - Schuifbladbeslag - CPU-houder - zichtschermbeslag - organisatierail - balie |
| mobiele elementen | - bijzettafels - rond |